

TRANSPALETA PESADORA ENERGIE 7060

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad desde 600 hasta 2.000kg

Display 5 dígitos de 25mm.

Precisión $\pm 0.03\%$

Se suministra con cargador automático y batería recargable de larga duración.

Estanqueidad según norma IP55

5 Indicadores de estado (Cero, Estabilidad, Tara, Sobrecarga y batería baja.)

Temperatura de trabajo: desde -10 a +40°C

Memoria sumadora activa por teclado frontal

Alta estabilidad en peso y rápida respuesta en lectura

Sobrecarga puntual de hasta el 150% sin dañar células

CAPACIDADES (Kg.)	RESOLUCIÓN (Kg.)	PESO (Kg.)
600	0,2	96
1.000	0,5	96
2.000	0,5	96



Fabricación nacional con control metrológico acreditado nº 01M042

OPCIONES

Mando IR 6 funciones (OFF, TARA, Memoria sumadora, Total y Borra.)

Impresora térmica integrada

Fácil conexión o transmisión inalámbrica para sistemas de pesaje, equipos DK, PC, PLC o mediante WIFI al sistema informático de la empresa.

Preselección de carga (incluye mando)

Pico máximo

Auto apagado programable (a petición)


Entrada ó salida analógica 4-20mA o 0-10V

Salida RS232 ó RS485 ó Profibus DP

Servicio 24 horas: 2 juegos de baterías intercambiables Plug&Play y Base de carga Dock Station

Calibración ISO

Calibración ENAC

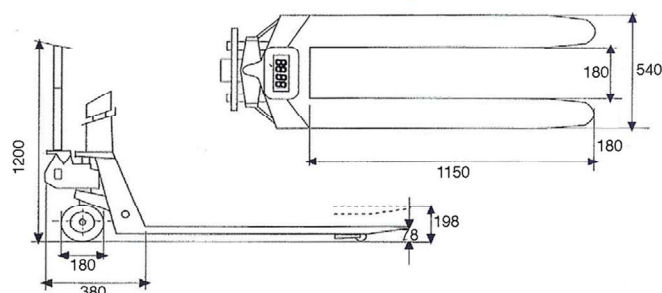

**Cuentapiezas
bi-báscula
1.250x525mm
2.000kg/30kg**

**Transpaleta pesadora
Inoxidable totall**



Visor display números rojos

Impresora integrada



Dinaksa Pesaje Industrial S.L.U. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso

