

# PLATINIUM DK20

## Características Técnicas.

Capacidad desde 30 a 600 Kg.  
 Precisión: 0,05%  
 Plataforma monocélula.  
**Célula de carga IP67 y OIML R-60C3.**  
 Sobrecarga 150%  
 Temperatura: -10 a +50°C  
 Pies regulables en altura.  
**Plato acero inoxidable**  
 Estructura en acero revestido.  
 Salida de 1.5M de cable incluida.  
**Burbuja niveladora** en bastidor.




Visor 7018 leds rojos



Soporte pared/mesa



Burbuja nivel

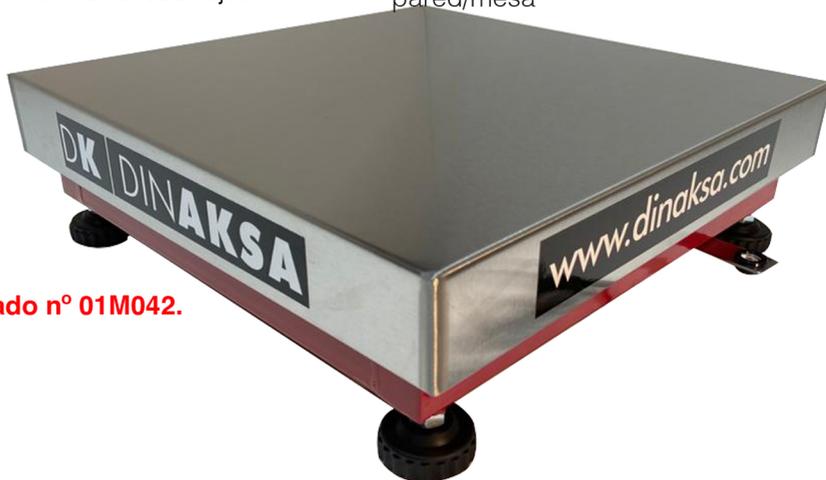

**Visor 7018** de 6 dígitos, 30mm Leds rojos.

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN** (a petición).

**Fabricación nacional con control metrológico acreditado nº 01M042.**

Dimensión plato (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Peso (kg)
400 x 400	30	10	9
400 x 400	60	20	10
500 x 500	60	20	17
500 x 500	150	50	17
500 x 500	300	100	17
600 x 600	300	100	27
800 x 800	300	100	42
800 x 800	600	200	42

\*Peso estimado puede presentar variaciones.

## Opciones:

Trípode en acero inoxidable 100 cm con 4 ruedas.  
 Columna en acero inoxidable 80 cm adaptable a bastidor con burbuja niveladora.  
 Visor con impresora  
 Visor dígitos 45 mm  
 Visor inoxidable  
 Cuentapiezas-bibáscula  
 Visor táctil

\*Consultar otras opciones



Adaptaciones especiales a medida

7020 45-LEDDígitos 45mm



7020 I-LED o LCD  
Impresora/dígitos 25mm

Columna



Tripode con ruedas

Dinaksa Pesaje Industrial S.L.U. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso

