

Limitador de carga mecánico

LIM-201 ATEX

Características Técnicas.

Protección antideflagrante EExd IIC T5.


Certificado PTB Ex.93.C.1015X

Protección mecánica IP-55

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (a petición)



FABRICACIÓN EUROPEA

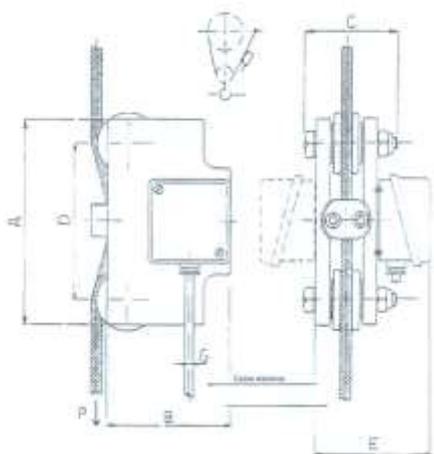

Modelo	Capacidad por Ramal (Kg.)	Diámetro cable min. (mm.)	Diámetro cable min. (mm.)
T/80	2.000	7	13
T/120	2.700	14	20
T/160	4.500	21	25
T/200	8.300	26	32

Tipo	A	B	C	D	E	G máx. (mm.)	P máx. (mm.)	Ø cable máx.	Ø cable min.
80	100	97	40	80	60	10	2000	13	7
120	150	117	60	120	65	12	2700	20	14
160	185	148	75	160	70	12	4500	25	21
200	230	186	95	200	76	12	8300	32	26

Dinaksa Pesaje Industrial S.L.U. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso

