


Características Técnicas.

Rectificador incorporado.
Alimentación directa
NER200-250-300: 110 Vcc ó 220 Vac.
NER400-600 : Estándar 220 Vcc ó 380 Vac (bajo demanda a 110Vcc)
Conexión de puesta a tierra.
Se suministra con 2 metros de cable.
Indicado para el manejo de piezas variadas unitarias.
Potencia desde 90 a 430 W.
S.A.T. Reparaciones y repuestos. Servicio postventa.

Fabricación nacional con control metrológico
acreditado nº 01M04



Modelo	Tamaño	Potencia a 20°C W	Factor de marcha ED	Fuerza de separación S/VDE0580		Peso (Kg.)	Dimension (mm.)
				Para E=A/300 a 20°	Para E=A/300 caliente		A
NER-200	200	90	100%	1.200	920	18	200
NER-250	250	135	100%	2.000	1.550	28	250
NER-300	300	260	100%	2.800	2.100	48	300
NER-400	400	430	100%	4.900	4.000	123	400
NER-600	600	2445	100%	6.800	5.800	264	600

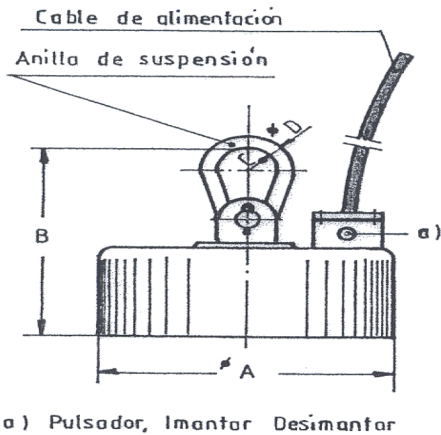

Dinaksa Pesaje Industrial S.L.U. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso

