

Imán permanente de palanca PML-R

Características Técnicas.

Excelentes prestaciones sobre materiales REDONDOS.

Capacidad desde 100 a 3.000 Kg.

6 capacidades diferentes

Temperatura de trabajo: -40 a +80°C

Coefficiente de seguridad 3

Factor de reducción:

Acero aleado 0,8

Acero bajo en carbono 0,7

Hierro fundido 0,45


Espesor mínimo recomendado 6-7 mm. (según capacidades)

Acabado bricomatado.



Fabricación nacional con control metrológico acreditado nº 01M04

Modelo	L	B	H	Peso (Kg.)	Carga máx. Plano (Kg.)	Carga máx. Redondo (Kg.)	Carga máx. Redondo (Kg.)	Espesor mín. (mm.)	Longitud máx. (mm.)
PMLR-1	90	86	75	3	100	40-150 mm 60 Kg.	-	10	1.000
PMLR-3	160	123	115	11	300	60-200 mm. 200 Kg.	-	10	1.500
PMLR-6	230	194	145	29	600	60-200 mm. 400 Kg.	200-300 mm. 450 kg	15	2.000
PMLR-10	270	279	205	70	1.000	80-200 mm. 500 Kg.	200-360 mm. 750 kg	25	2.500
PMLR-20	390	371	260	190	2.000	10-200 mm. 1000 Kg.	200-460 mm. 1300 Kg.	40	2.500
PMLR-30	460	444	315	330	3.000	160-300mm. 500 Kg.	300-560 mm. 2000 Kg.	50	2.500

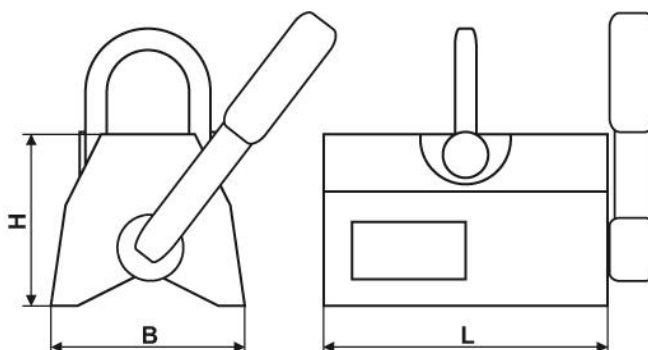

Dinaksa Pesaje Industrial S.L.U. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso

www.dinaksa.com

dinaksa@dinaksa.com

t: (+34) 946 713 222*

f: (+34) 946 713 703

