

Dinamómetro Electrónico **Macro Load**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidades desde 35.000 hasta 200.000kg.

Display LED números rojos con 5 dígitos de 75 mm.

Estructura de acero pintado

Precisión: 0,03%

Temperatura de trabajo: desde -20 a 70°C

IP 50

Memoria sumadora activa por teclado frontal

Mando infrarrojo para las funciones OFF, TARA, memoria sumadora, totalizador y borrados

Apantallamiento contra interferencias

Se suministra con cargador automático y batería de larga duración recargable

Máxima robustez en condiciones de dureza extrema

Mínima altura perdida en grúa

Sobrecarga puntual del 150% sin dañar la célula

Autonomía de funcionamiento aprox. 40h.

Consumo reducido (Low power)


Cambio rápido de pack de batería sin herramientas (Quick drop)

Alta estabilidad en peso y rápida respuesta de lectura



Fabricación nacional con control metrológico acreditado nº 01M042

Capacidad (Kg.)	Resolución (Kg.)	Dimensiones (mm.)	Peso (Kg.)
		A (en función del tamaño de gancho)	
35.000	20	700	150
50.000	20	1240	401
80.000	50	1325	420
100	50	1405	659
160.000	50	1590	994
200.000	50	1880	1480

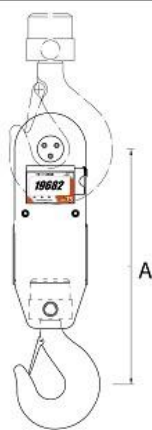

2 Macro-load de 100t trabajando en tándem y enviando la pesada vía radio a un visor Vix-300

OPCIONES



Mando vía radio para las funciones OFF, TARA, memoria sumadora, totalizador y borrados

Preselección de carga

Servicio 24h: 2 juegos de baterías intercambiables Plug & Play y base de carga Dock Station

Protección anti-calórica PLUS para fundiciones

Pico máximo

Fácil conexión o transmisión de datos sin cables (mediante Access point) vía radio, Wifi

o Bluetooth al sistema informático de la empresa, PLC

Emisor radio para equipos DK Dinaksa

Auto apagado programable (a petición)

Certificado de calibración (a petición)

Otras IP, consultar

Consúltenos sus necesidades específicas



Macro-load de 70t con protección para fundición y envío de la pesada a un visor Vix-15



Crane Scale **Macro Load**

TECHNICAL FEATURES

Capacity from **35.000 kg up to 200.000 kg.**

Red LED Display with 5 digits 75 mm high.

Painted steel structure.

Accuracy: 0.03%

Working temperature: -20 to 70°C

IP 50

Adding memory active through the front keyboard.

Infrared remote control for the OFF, TARE, adding memory, totalizer and delete functions.

Screening against interference.

Supplied with a long-life rechargeable battery and automatic charger.

Maximum strength in conditions of extreme hardness.

Minimum height loss in crane.

150% overload without damaging the cell.

Working autonomy: 40h approx.

Low power consumption.

Quick battery change pack without tools (Quick drop).

High stability on weight and fast response reading.

National manufacturing with accredited metrological control nº 01M042

Capacity (Kg)	Resolution (Kg)	Dimensions (mm.)	Weight (Kg)
		A (length of hook)	
35.000	20	700	150
50.000	20	1240	401
80.000	50	1325	420
100.000	50	1405	659
150.000	50	1590	994
200.000	50	1880	1480



2 Macro Loads working together and sending the weight via radio to a Vix-300



OPTIONS

Via radio remote control for the OFF, TARE, adding memory totalizer and delete functions.

Load preselection.

24h service: 2 sets of Plug & Play batteries and Dock Station charging dock.

PLUS, protection against heat hazards for castings.

Other IP protection levels, on request

Maximum peak indicator.

Easy connection and wireless data transmission, (through Access point), via radio, WIFI or Bluetooth to the computer/IT system or PLC of the company.

Radio transmitter for DINAKSA equipments.

Programmable auto off (on request).

Calibration certificate (on request).

Contact us for your specific needs.



Macro Load of 50 tons with PLUS protection for forges and sending data to a Vix-150

