




VISOR ELECTRONICO EMPOTRABLE

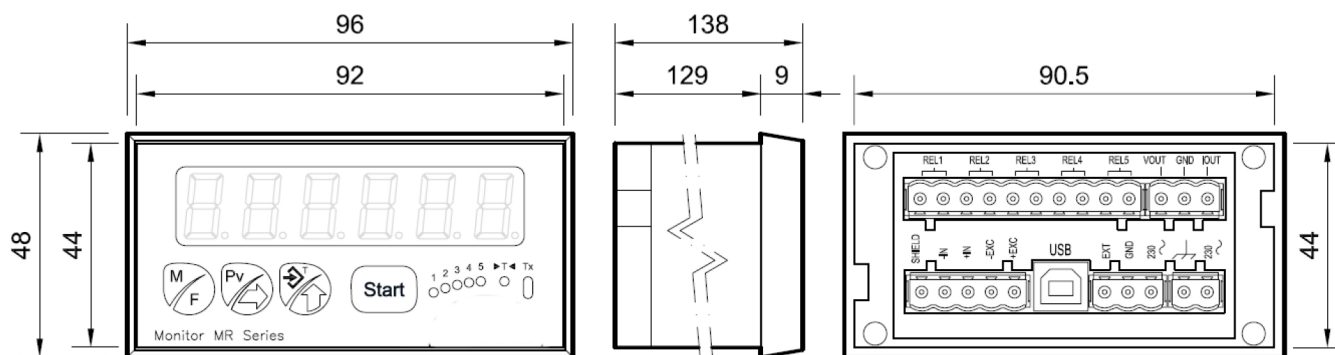

Dimensiones en mm.

CARACTERISTICAS

- Bajo consumo.
- Fácilmente programable
- 5 Modos de operación.
 - Báscula.
 - Lectura de pico.
 - Contador de pulsos.
 - Descarga de depósitos.
 - Dosificador.
- Display de 6 dígitos.
- Posibilidad de ajuste sin peso conocido
- ADC con 16.000.000 puntos.
- 5 alarmas con salida de relé.
- Salida analógica configurable por menú.
- Entrada externa para inicio de ciclo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	230V.
Máximo consumo	5 W
Voltaje de contacto del Relé	250 Vac
Corriente de contacto del Relé	3 A
Precisión entrada de célula	0,01 % F.E.
Salida analógica	0-20 mA 4-20 mA 0-10 V
Máximo nº células conectables	12 Células de 350 Ω

Dinaksa Pesaje Industrial S.L.U. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso

