

Limitador de carga mecánico LIM-214

Características Técnicas.

Limitador mecánico de carga de diseño compacto.

Programable en sobrecarga (obligatoria según normativa Europea 2006/42/CE – 4.2.2 Control de carga).

Capacidad máxima de ramal limitado **hasta 9.500kg.**

Fabricado en acero templado de alta resistencia

Acabado bicromatado

Precisión: $\pm 1\%$ sobre capacidad máxima

Temperatura de trabajo: desde -20 a 70°C

Estanqueidad según norma IP 67

Dispositivo de seguridad anti-caída

Interruptor de acción rápida (Snap action switches)

- 10A 125/250Vac
- -40 a 80°C


Conforme a EN61058-1 (10.000cy)

Conforme a UL1054 (6.000 cy)

Fabricación nacional con control metrológico acreditado nº 01M042



A	B	C	d	D	peso kg
26	70	75	140	175	2,4

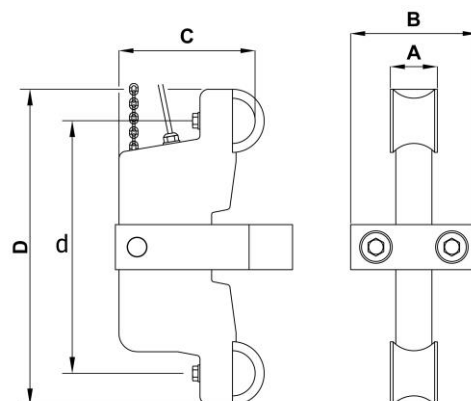

Opciones

Inoxidable

Atex

Campos de aplicación

Grúas puente de un carro, doble carro, doble gancho,...

Elevadores, polipastos, equipos de elevación, automatismos....

Nuestro departamento de oficina técnica, se encargará de asesorarle en la búsqueda de la solución más adecuada en función de sus necesidades.

Consúltenos sus necesidades específicas



Campos de aplicación

