

Fabricación nacional



Hasta 4000 divisiones OIML-R60

Up to 4000 divisions OIML-R60

Totalmente en acero inoxidable

Fully stainless steel

Sellado hermético, completamente soldada

Hermetically sealed, fully welded


Estanqueidad IP-68 EN 60529

Protected against humidity IP-68 EN 60529

Disponible en versión ATEX opcional

Available in ATEX version optional

Capacidades: 10, 15, 25, 30, 50, 75, 100, 150, 200
250, 300, 500, 750, 1000, 1500 Kg.

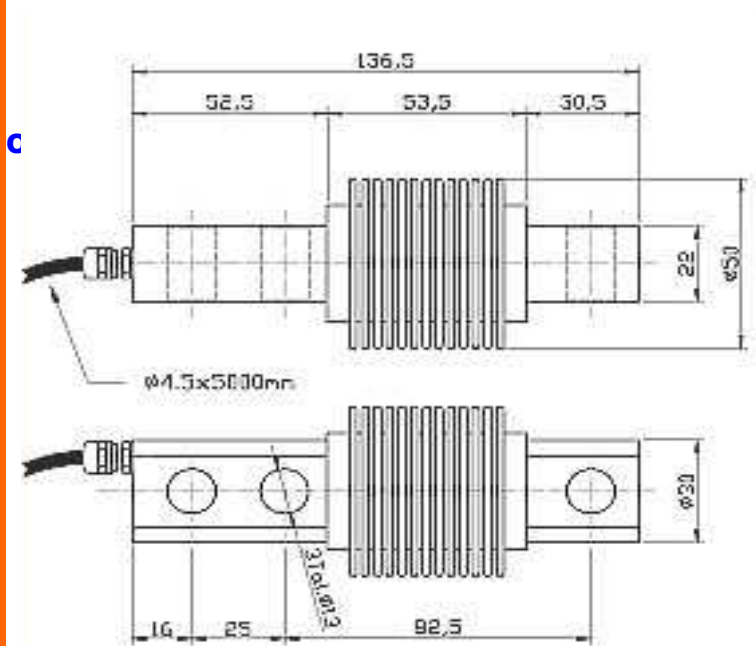

Especificaciones Técnicas
Technical Data

Clase de precisión: C3-C4
Accuracy class

Sensibilidad: $2 \pm 0,1\%$ mV/V
Rated output

Vmin: Emax/15000
Vmin

Tension de alimentacion: 5+15 V
Excitation Voltage

Resistencia de entrada: 350 ± 30
Input resistance

Resistencia de salida: 350 ± 30
Output resistance

Margen de temperatura compensado: -10 C / +40 C
Temperature limits OIML R60

Resistencia de aislamiento: >5000 M
Insulation resistance

I

Opciones:

• **Inoxidable.**

