

Load cell DKCO-2

CAPACIDADES:

2, 3, 4, 5, 7,5* ton.




Conexionado


Connections
Connexions

Sense opcional

Optional Sense
Sense optionnel

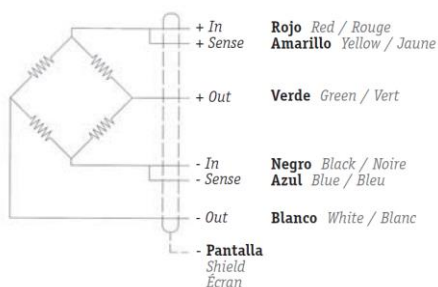

- Hasta 4.000 divisiones.
- Totalmente en Acero inoxidable.
- Totalmente soldada.
- Estanqueidad IP68 (EN60529)
- Disponible en versión Atex (Opcional)
- (II 1GD Ex ia IIC T4...T6 Ga)
- (II 1GD Ex ia IIIC T135°C Da)

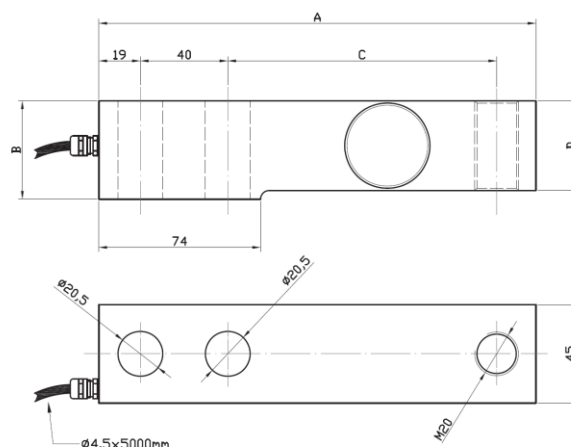

Capacidad (Kg) Capacity - Capacité	A	B	C	D
2000 / 3000 / 4000	175	35	98	32
5000 / 7500	200	45	123	41

Características técnicas

Capacidades/ Capacities (kg)	2000-3000-4000-5000-7500*	Resistencia de entrada/ Input resistance	350 Ω $\pm$ 3 Ω
Clase de Precisión/ Accuracy class	C3-C4	Resistencia de salida/ Output resistance	350 Ω $\pm$ 3 Ω
Sensibilidad/ Rated Output	2 $\pm$ 0.1% mV/V	Margen de temperatura Compensado/ Temperature compensation.	-10°C/ +40°C
V min/ Vmin	Emax/10000	Limites de temperatura/ Temperature limits	-30°C / +70°C
Tensión de alimentación/ Excitation Voltage	5 $\pm$ 15 V	Resistencia de Aislamiento/ Insulation Resistance	>5000 M Ω

*Capacidad fuera de Certificado CE




Dinaksa Pesaje Industrial S.L.U. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso




ACCESORIOS:


Pata autocentrante de altura regulable a bola
Load foot with adjustable height
Pied autocentrante de hauteur réglable à bille

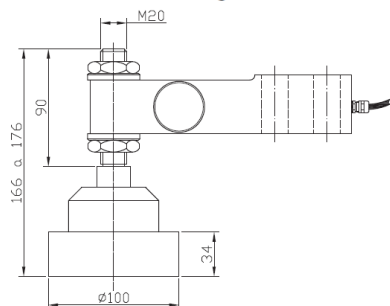

Pata autocentrante
Load foot
Pied autocentrante

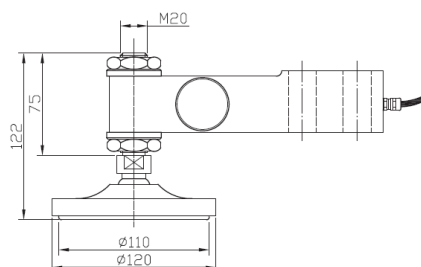


Sistema antivuelco tipo A
Tank weigh module type A
Système Anti-renversement type A

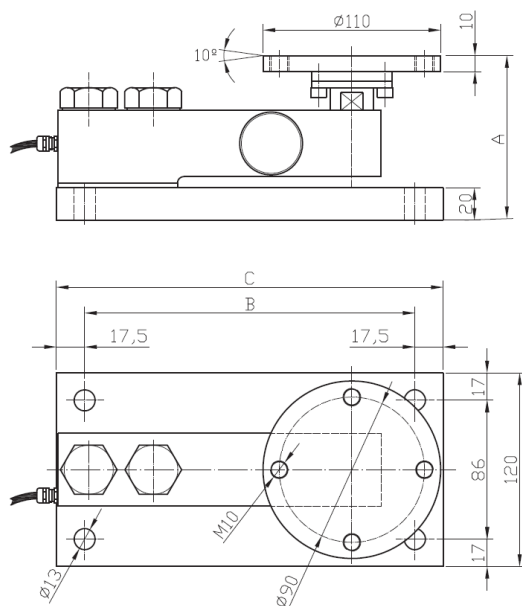


Capacidad (Kg) Capacity - Capacité	A	B	C	D
2000 / 3000/ 4000	69	89	215	180
5000	79	99	245	210

Silent-Block
Silent-Block
Silent-Bloc

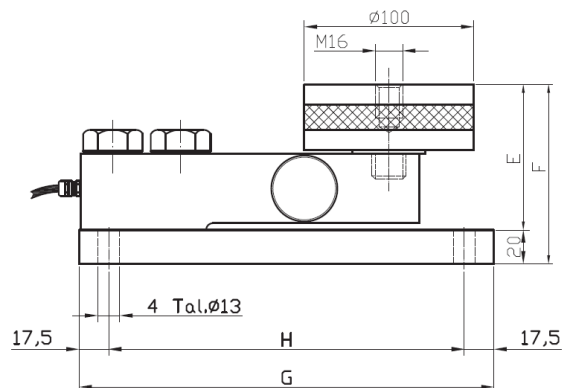

Capacidad (Kg) Capacity - Capacité	E	F	G	H
2000 / 3000/ 4000	75	95	215x120	180x86
5000	85	105	245x120	210x86

Sistema antivuelco tipo B
Tank weigh module type B
Système Anti-renversement type B

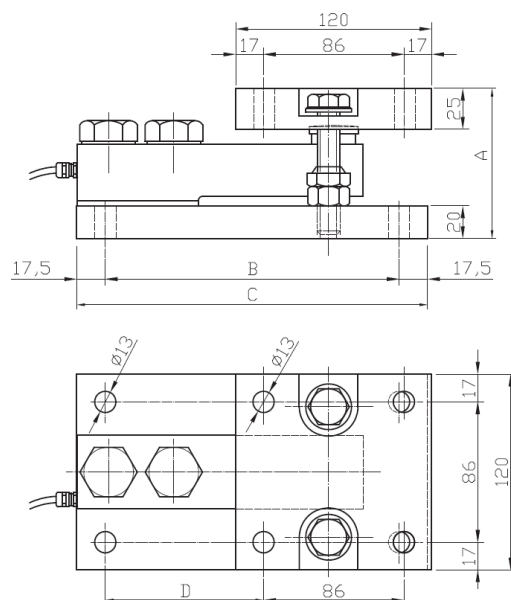

Capacidad (Kg) Capacity - Capacité	A	B	C	D
2000 / 3000/ 4000	105	180	215	97
5000	116	210	245	122

