

CAPACIDADES:

300-500-750-1000-1500kg



Load Cell

DKCO-1




Conexionado


Connections
Connexions

Sense opcional

Optional Sense
Sense optionnel

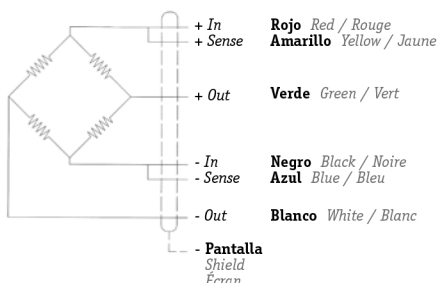

- Hasta 4.000 divisiones.
- Totalmente en Acero inoxidable.
- Totalmente soldada.
- Estanqueidad IP68 (EN60529)
- Disponible en versión Atex (Opcional)
- (II 1GD Ex ia IIC T4...T6 Ga)
- (II 1GD Ex ia IIIC T135°C Da)

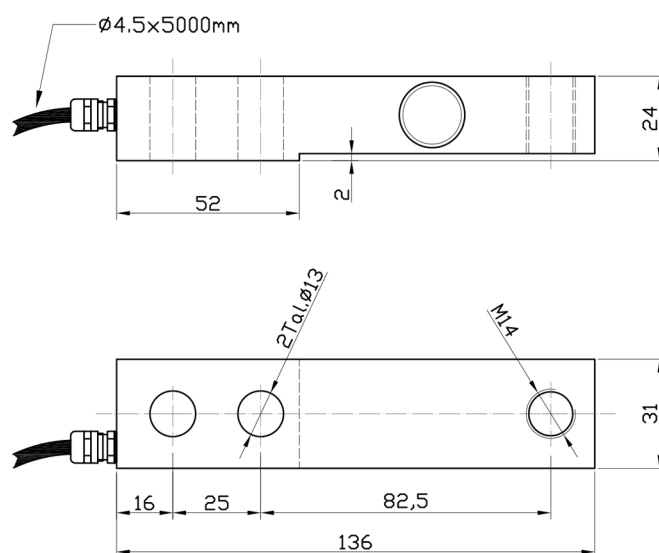

Características técnicas

Capacidades/ Capacities (kg)	300-500-750-1000-1500 kg	Resistencia de entrada/ Input resistance	350 Ω ± 3 Ω
Clase de Precisión/ Accuracy class	C3-C4	Resistencia de salida/ Output resistance	350 Ω ± 3 Ω
Sensibilidad/ Rated Output	2±0.1% mV/V	Margen de temperatura Compensado/ Temperature compesation.	-10°C/ +40°C
V min/ Vmin	Emax/10000	Limites de temperatura/ Teperature limits	-30°C / +70°C
Tensión de alimentación/ Excitation Voltage	5±15 V	Resistencia de Aislamiento/ Insulation Resistance	>5000 MΩ

*Capacidad fuera de Certificado CE




ACCESORIOS:

Pata autocentrante de altura regulable a bola

Load foot with adjustable height


Pied autocentrante de hauteur réglable à bille

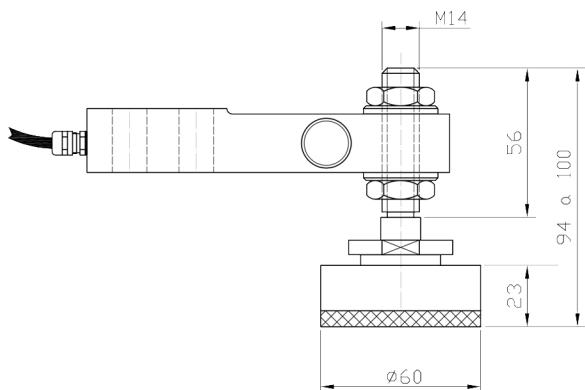

Silent-Block (hasta 500 kg)

Silent-Block (up to 500 kg)


Silent-Bloc (jusqu'à 500 kg)

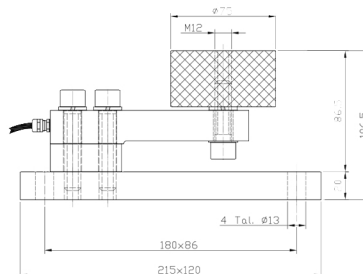

Silent-Block (750-1500 kg)

Silent-Block (750-1500 kg)


Silent-Bloc (750-1500 kg)

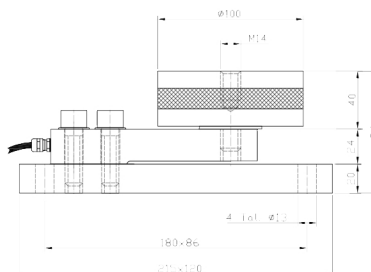

Sistema antivuelco tipo A

Tank weigh module type A

Système Anti-renversement type A

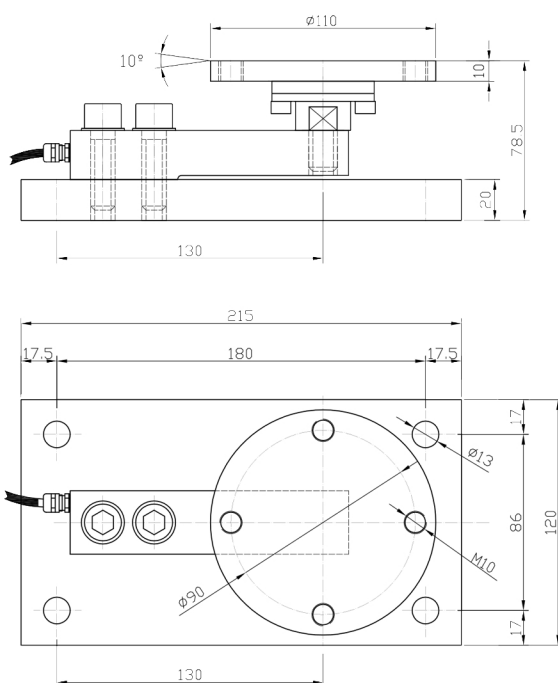

Sistema antivuelco tipo B

Tank weigh module type B

Système Anti-renversement type B

